


# UNIDADES CONDENSADORAS RS - TWIN

## CARACTERÍSTICAS




Equipo de bajo consumo, alta durabilidad

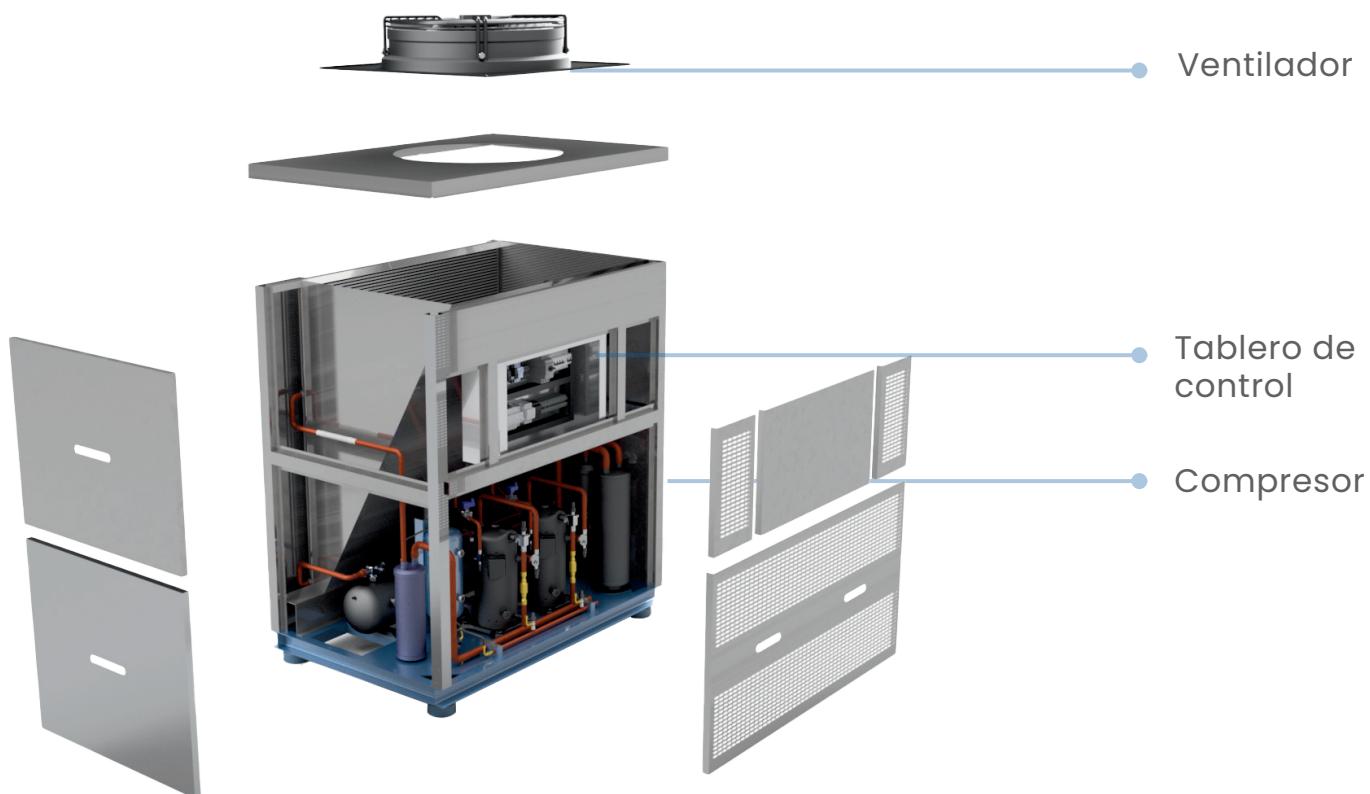

Sistema multi refrigerante, disponible en A2L.




Controlador electrónico multifunción

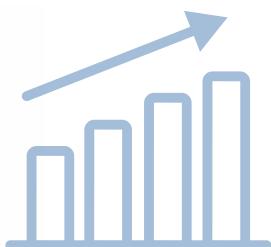

# UNIDADES CONDENSADORAS RS - TWIN

## CARACTERÍSTICAS

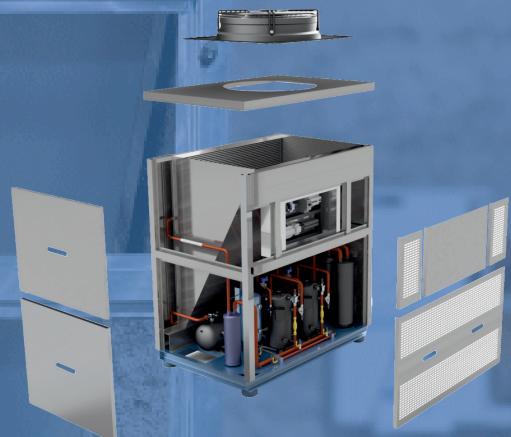

- Compresores Copeland Scroll.
- Unidades condensadoras plug&play multiservicio, listas para conectar y operar.
- Ventilador EC de bajo consumo, Ø 630 mm, con condensación flotante.
- Modulación de capacidad digital del 10% al 100%.
- Alta fiabilidad al reducir arranques y paradas de compresores.
- Bajo nivel acústico.
- Controlador Emerson con Danfoss o Eliwell.
- Condensador con batería microcanal para temperaturas de hasta +45°C.
- Cuadro eléctrico totalmente equipado.
- Instalación interior o exterior; adaptable a varias unidades en batería.
- Presión en ventilador de 70Pa, ideal para conexión directa de conducto.

### SZXD Media temperatura

CÓDIGO	MODELO	COMPRESORES
UCON 0032	RS-76 DUO	ZBD-38-KCE TFD + ZB-38-KCE TFD
UCON 0033	RS-90 DUO	ZBD-45-KCE TFD + ZB-45-KCE TFD
UCON 0034	RS-114 DUO	ZBD-57-KCE TFD + ZB-57-KCE TFD

R4494A		R404A	
P.frig. (kW)	P.abs. (kW)	P.frig. (kW)	P.abs. (kW)
17,2	7,3	17,1	7,7
20,1	8,2	20,2	9,0
26,1	10,1	26,3	11,3

### SZXD Media temperatura

CÓDIGO	MODELO	COMPRESORES
UCON 0035	RS-50 DUO	ZBD - 25 - K5E TFD + ZF - 25 - K5E TFD

R4494A		R404A	
P.frig. (kW)	P.abs. (kW)	P.frig. (kW)	P.abs. (kW)
15,4	8,8	18,0	10,6

**Rut:** 77.626.445-8

**Razón social:** Refrigeracion Rio Sur SPA

**Giro:** Fabricación de productos metálicos para uso estructural

**Nombre Contacto:** Carlos Almeida - Cel. 9 4 093 55 86

**Correo:** calmeida@refrigeracionriosur.cl

**Dirección:** Vargas Fontecilla 4934, Quinta Normal, Santiago, Chile